


# imageRUNNER C1225/C1225iF

## Üretken ve maliyet etkin A4 renkli çok işlevli cihazlar

Bunlar, iş önceliklerinize odaklanabilmeniz için 'kutudan çıktıkları anda' hızlı ve verimli belge işleme sağlayan, zengin özelliklere sahip, renkli, çok işlevli A4 cihazları içermektedir

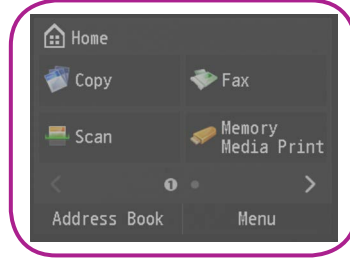

- Baskı, fotokopi, renkli tarama, gönderme ve faks<sup>1</sup> işlevi sunan, beklentileri yüksek küçük işletmeler için ideal güçlü, renkli çok işlevli A4 cihazlar
- 8,9 cm renkli dokunmatik ve kaydırmalı LCD ekran ile basit ve kullanıcı dostu işletim
- Canon'un V<sup>2</sup> renkli (Vivid and Vibrant - Canlı ve Parlak) görüntüleme teknolojisi, belgelerin etkileyici olmalarını ve diğerlerine kıyasla öne çıkmalarını sağlar
- Ağ bağlanabilirliği ve PCL<sup>1</sup> ile Genuine Adobe PS<sup>1</sup> gibi BT standartlarını desteklemesi sayesinde ofis ortamınıza sorunsuz bir şekilde uyar
- 1.100 sayfaya kadar kapasite ve bir Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF) ile üretkenliği arttırın
- Belgeleri, e-posta ve paylaşılan klasörleri de içeren çeşitli hedeflere doğrudan Tarayın ve Gönderin
- Mobil baskı ve tarama uygulamalarının yanı sıra, Apple AirPrint™, Mopria baskı gibi esnek mobil baskı ve tarama özellikleri, mobil çalışanların verimliliklerini destekler
- Kutudan çıktığı anda kolay kurulum; kullanıcılar, kullanıcı arabirimi yoluyla kurulum kılavuzuna erişebilir
- Sarf malzemelerinin kolay değiştirilmesi sayesinde durma süreleri azalır
- Kutuda bulunan standart toner, 12 aya kadar renkli baskı sağlar<sup>2</sup>
- Canon'un standart garantisi ile içinizin rahat olmasını sağlar<sup>1</sup>
- Fonksiyon menüleri, yazıcı sürücülerini ve etiketler için genişletilmiş dil desteği, kullanıcılara kendi dillerinde işlem yapma olanağı verir<sup>3</sup>
- Uyku modunda 1 watt kadar düşük enerji tüketimi
- Yer tasarrufu sağlayan kompakt ve etkin tasarım



BASKI



FOTOKOPİ



FAKS



TARAMA

AirPrint™ ve AirPrint logosu, Apple Inc'nin ticari markalarıdır.

<sup>1</sup>Sadece imageRUNNER C1225iF

<sup>2</sup>Gerçek sonuçlar değişebilir ve bireysel kullanıma göre 12 aydan daha çok ya da daha az olabilir. 12 ay renkli baskı, aylık 1.000 sayfa baskı hacmine, %30 oranında renkli sayfaya ve %5 A4 kapsama alanına (ISO/IEC 24712) dayanmaktadır. Standart Siyah toner verimi 12.000 sayfadır. Sarı, Magenta ve Mavi toner verimi 7.300 sayfadır.

<sup>3</sup>imageRUNNER C1225iF, tüm standart Avrupa dillerinin yanı sıra

Rusça, Türkçe, Arapça, Lehçe, Macarca, Çekce ve Slovakça dillerinde yerelleştirilmiştir. Ancak Arapça Kullanıcı Arabirimi desteklenmemektedir

**Canon**

# Teknik Özellikler

# imageRUNNER C1225/C1225iF

## Makine Türü

Renkli A4 Lazer Çok İşlevli (Okuyucu / Yazıcı standart)

## Temel İşlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme C1225iF için standart C1225'de faks işlevi yoktur

## Yazıcı Teknik Özellikleri

### Baskı hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

25/25sf/dk (A4 Tek taraflı), 26/26sf/dk (A5 Tek taraflı), 25/25sf/dk (A4 Çift taraflı), 26/26sf/dk (A5 Çift taraflı)

### Baskı yöntemi

Renkli Lazer Baskı

### Baskı çözünürlüğü

2400 dpi eşdeğeri x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

### Çift taraflı baskı

Otomatik (Standart)

### Doğrudan baskı

USB bellek anahtarından doğrudan baskı mevcuttur Desteklenen dosya türleri: JPEG, TIFF, PDF

### Mobil veya internet bağlantılı cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden yazdırma

Mobil ya da internet bağlantılı cihazlardan baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılımlar mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

### Kağıt girişi (Standart)

1 x 550 yapraklık (80 g/m<sup>2</sup>) kaset, 100 yapraklık (80 g/m<sup>2</sup>) çok amaçlı tepsi

### Kağıt girişi (İsteğe bağlı)

1 x 550 yapraklık kaset (80 g/m<sup>2</sup>) (Kaset Besleme Ünitesi-AJ1)

### Maksimum kağıt giriş kapasitesi

1200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

### Kağıt çıkış kapasitesi

250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

### Sonlandırma özellikleri

Standart: Sıralama, Gruplama

### Desteklenen kağıt türleri

**Kaset/ler:**  
İnce kağıt, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Ağır Kağıt, Delikli kağıt, Zarf lar  
\*Zarf desteği sadece standart kaset 1 yoluyla.

#### Çok Amaçlı Tepsi:

İnce kağıt, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Kalın Kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Etiketler, Zarf lar (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

#### Kağıt kaseti 1:

Standart boyut: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Zarf lar (No.10 (COM10), Monarch, DL)  
Özel boyutlar (98,4 mm - 216 mm X 190,5 mm - 355,6 mm)

#### Kağıt kasetleri 2:

Standart boyut: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement  
Özel boyut (98,4 mm - 216 mm X 190,5 mm - 355,6 mm)

#### Çok Amaçlı Tepsi:

Standart boyut: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Özel boyut (98,4 mm - 216 mm x 148 mm - 355,6 mm), Zarf lar (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)

Kasetler : 60 - 163 g/m<sup>2</sup>, Çok-amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Çift taraflı: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

### Desteklenen kağıt boyutları

### Desteklenen kağıt ağırlıkları

### Sayfa Yazdırma Dil(ler)i

UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Düzey 3 (C1225iF için standart)  
PCL5c/6, Adobe PostScript Düzey 3, C1225 için mevcut değildir

### Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR yazı tipi  
PS yazı tipleri: 136 Roman yazı tipi  
PS/PCL, C1225 için mevcut değildir

### İşletim Sistemi uyumluluğu

UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 /Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ya da üstü)

PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2

PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8/Windows 8.1 / Server 2012 /Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ya da üstü)

PPD: MAC OS 9.1 ya da üstü, MAC OS X (10.3.9 ya da üstü), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen <http://software.canon-europe.com/> adresine bakın. Bu çözümlerden bazıları ücretlidir. SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir.

## Fotokopi Teknik Özellikleri

### Fotokopi hızı

Lütfen belirtilen baskı hızlarına bakın

### (Siyah-Beyaz/Renkli)

### İlk Kopya Çıkış Süresi (FCOT)

8,4 sn. / 10,5 sn.

### (Siyah-Beyaz/Renkli)

### Kopya çözünürlüğü

Okuma: 600 dpi x 600 dpi

Baskı: 600 dpi x 600 dpi

### Birden fazla kopya

999 kopyaya kadar

### Küçültme/Büyütme

Yakınlaştırma: %1'lik artışlarla %25 - 400  
Sabit Yakınlaştırma Oranı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

## Tarama Teknik Özellikleri

### İsteğe Bağlı/Standart

Tüm modellerde standart (DADF 50 yaprak)

### Desteklenen kağıt boyutları

A4, A5, B5, Özel boyutlar: 140 mm - 216 mm x 128 mm - 356 mm (DADF yoluyla beslendiğinde)

### Desteklenen kağıt ağırlıkları

Tek taraflı tarama: 50 - 105 g/m<sup>2</sup> (DADF)  
Çift taraflı tarama: 64 - 105 g/m<sup>2</sup> (DADF)

## Tarama çözünürlüğü

**Siyah-Beyaz Tarama:** 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

**Renkli Tarama:** 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

Çift taraflıdan - Çift taraflıya (Otomatik)

Siyah-Beyaz tek taraflı: 25 resim/dk. (A4, 300 dpi X 300 dpi), Siyah-Beyaz çift taraflı: 9 resim/dk. (A4, 300 dpi X 300 dpi), Renkli tek taraflı: 25 resim/dk. (A4, 300 dpi X 300 dpi), Renkli çift taraflı: 9 resim/dk. (A4, 300 dpi x 300 dpi)

**Tarama yöntemleri**  
Dışarı Tarama: Renkli Gönderme işlevi standarttır. İçeri Tarama: TWIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde mevcuttur.

USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde mevcuttur Mobil cihazlara, internet bağlantılı cihazlara tarama: Gereksinimlerinizle bağlı olarak mobil cihazlara ve internet bağlantılı cihazlara tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

### TWIN/WIA İçeri tarama

Windows XP

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

### Mac Tarama (sadece TWIN)

Mac OS X 10.5.8 ya da üstü

\*Sürücüler, <http://software.canon-europe.com> adresinden edinilebilir.

Tüm modellerde standart

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

E-Posta, Faks (C1225 için mevcut değil), PC (SMB, FTP)

LDAP (Maks. 50 aranabilir), Yerel (281 Hızlı arama dahil maks. 300)

SMB : JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, Aranabilir PDF

E-posta : PDF, Kompakt PDF, Aranabilir PDF

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1@E: Şifrelenmiş PDF gönderme ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekleme.

## Gönderme Teknik Özellikleri

### İsteğe Bağlı/Standart

### Gönderme çözünürlüğü

C1225iF için standart

C1225 için mevcut değildir

Süper G3 33,6 kb/s (Saniyede 3 sayfaya kadar)

Standart: 200 x 100 dpi

Yüksek: 200 x 200 dpi

Süper yüksek: 200 x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

512 sayfaya kadar <sup>1</sup>

Maks. 281

Maks. 199 arama

Maks. 310 adres

Evet

Faks İletme, Çift Erişim, PC Faks (sadece TX)

### Hedefler

### Adres Defteri/Hızlı arama

### Dosya formatları

### İsteğe Bağlı Evrensel Gönderme Özelliği Setleri

### Faks Teknik Özellikleri

### İsteğe Bağlı/Standart

### Modem hızı

### Faks çözünürlüğü

### Faks belleği

### Hızlı arama

### Grup aramalar / hedefler

### Sıralı yayın

### Bellek yedeklemesi

### Diğer özellikler

## Genel Teknik Özellikler

### Isınma süresi

Açıldıktan sonra yaklaşık 34 saniye

### Uyku modundan çıkış

10 saniye ya da daha az

### Arabirim türü

USB 2.0 Hi-Speed/1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (Ön), 1 x USB Host (Arka), 1 x USB cihaz Önerilen üçüncü taraf kablosuz çözüm Silex SX-BR-4600 WAN'dir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [www.silex-europe.com](http://www.silex-europe.com)

### Ağ protokolleri

TCP/IP\* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)  
\*IPv4/IPv6 desteği

### Bellek

1,0 GB

### Kontrol paneli

QVGA Renkli LCD 8,9 cm (3,5 inç) dokunmatik / kaydırma destekli ekran

### Boyutlar (G x D x Y)

Standart:

511 mm x 549 mm x 610 mm

Opsiyonel:

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1 ile: 511 mm x 549 mm x 1035 mm

852 mm x 843 mm

(Ana birim + Çok amaçlı tepsi açık + Kaset çekmeceleri açık)

### Ağırlık

Toner dahil yaklaşık 44 kg

### Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

220 - 240 V (± %10), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 Amp

### Güç kaynağı

Maksimum: Yaklaşık 1,5 KW

### Güç tüketimi

Bekleme: Yaklaşık 30 W

Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W ya da daha az <sup>2</sup>

Cihazın uyku moduna geçiş süresi : 60 sn.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi <sup>3</sup>: 0,8 kWh

Sadece C1225 için (Faks içermeyen model)

Fişe takılı-kapalı: 0,5W ya da daha az (Normal mod)

Cihazın fişe takılı-kapalı duruma geçiş süresi: 4 saat

# Teknik Özellikler

## Gürültü seviyeleri

Ses Basıncı <sup>4</sup>  
(referans veriler, LpAm,  
Yanında duran kişinin  
konumu)

## Yazılım ve yazıcı yönetimi

## Güvenlik özellikleri

## Sarf Malzemeleri

## Toner şişesi

Ses Basıncı Gürültü Seviyeleri:  
Aktif: 50 dB  
Bekleme: Duyulmaz (30dB'den daha az)

**eBakım:** gömülü RDS; sayaç yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzak eBakım hizmetlerine olanak verir.

### Uzaktan Ürün Yazılımı Sistemi (GDLS):

Ürün yazılımının uzaktan dağıtımına olanak verir.

**Uzak Kullanıcı Ararımı (RUI):** Her cihaza erişen ve uzaktan cihaz yönetimi ve kontrolü sağlamaya yardımcı olan web-tabanlı ararım.

**Canon Sürücü Yapılandırma Aracı:** Canon yazıcı sürücülerinin varsayılan fabrika ayarlarının değiştirilmesi için bir yardımcı program

### Standart:

IP/Mac Adres Filtreleme, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Güvenli Baskı, Departman Kimliği

Opsiyonel: PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1@E

Toner 34 Siyah / Mavi / Macenta / Sarı Toner  
(Verim: BK 12.000 / CMY 7.300 sayfa) <sup>5</sup>

## Seçeneklere ilişkin teknik özellikler

### Kaset besleme ünitesi

### Donanım aksesuarları 1

### Baskı denetleyicisi aksesuarları

### Belge güvenliği aksesuarları

### Diğer seçenekler

### Dipnotlar

<sup>1</sup>ITU-T Standart Tablo No. 1'e dayanmaktadır

<sup>2</sup>1 watt uyku modu tüm durumlarda mümkün olmayabilir. Belirli ağ yapılandırmaları ve seçenekleri, cihazın derin uyku moduna geçmesini engelleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın

<sup>3</sup> Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık tipik elektrik tüketimini kilowatt saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır (<http://www.eu-energy.org>).

<sup>4</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

<sup>5</sup>%5 kapsama alanına göre (A4)

Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir

Ad: Kaset Besleme Ünitesi-AJ1

Açıklama: 1 x 550 yaprak kağıt kapasiteli isteğe bağlı kaset besleme ünitesi. Kaset kağıt kapasitesini 1.200 yaprağa çıkarır. Boyutlar (G x D x Y): 511 mm x 508 mm x 425 mm Ağırlık: Yaklaşık 15 kg

AHİZE-J1 EUR/AHİZE-J1 SA

BARKOD BASKI SETI-D1@E: Jet Caps teknolojisi yoluyla barkod yazdırma sağlar.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1@E: Şifrelenmiş PDF gönderme ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekleme.

Drum Ünitesi O34 (BK / C / M / Y)

Atık Toner Kutusu WT-A3:



Sadece C1225iF

Sadece C1225iF

Sadece C1225iF

SAP® Printer Vendor Solution



Sadece C1225iF

Sadece C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr

Canon

## Üretken ve maliyet etkin A4 renkli çok işlevli cihazlar

# imageRUNNER C1225/C1225iF

Bunlar, iş önceliklerinize odaklanabilmeniz için 'kutudan çıktıkları anda' hızlı ve verimli belge işleme sağlayan, zengin özelliklere sahip, renkli, çok işlevli A4 cihazları içermektedir



Satış Başlangıç Tarihi: Mart 2015

### Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	4549292024654
imageRUNNER C1225	9548B008AA	4549292024678

### Opsiyonel Aksesuarlar:

Sarf Malzemeleri	Mercury Kodu	EAN Kodu
Toner O34 Siyah	9454B001AA	4549292017106
Toner O34 Mavi	9453B001AA	4549292017090
Toner O34 Macenta	9452B001AA	4549292017083
Toner O34 Sarı	9451B001AA	4549292017076
Drum Ünitesi O34 Siyah	9458B001AA	4549292018059
Drum Ünitesi O34 Mavi	9457B001AA	4549292018080
Drum Ünitesi O34 Macenta	9456B001AA	4549292018073
Drum Ünitesi O34 Sarı	9455B001AA	4549292018066
ATIK TONER KUTUSU WT-A3	9549B002AA	4549292029123

Ağ	Mercury Kodu	EAN Kodu
Barkod Baskı Seti-D1@E	3999B005AA	Yok

Gönderme/Faks <sup>1</sup>	Mercury Kodu	EAN Kodu
PDF Gönderme GÜVENLİK Özelliği Seti -E1@E	9594B002AA	Yok
AHİZE-J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
AHİZE-J1 SA	2821B005AA	4960999575711

Kağıt Besleme	Mercury Kodu	EAN Kodu
KASET BESLEME ÜNİTESİ-AJ1	9579B001AA	4549292028836

<sup>1</sup> Sadece imageRUNNER C1225iF

## Üretken ve maliyet etkin A4 renkli çok işlevli cihazlar

# imageRUNNER C1225/C1225iF

Bunlar, iş önceliklerinize odaklanabilmeniz için 'kutudan çıktıkları anda' hızlı ve verimli belge işleme sağlayan, zengin özelliklere sahip, renkli, çok işlevli A4 cihazları içermektedir



### Ölçü / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paketteki miktar	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (Kg)	Brüt Ağırlık (Kg)
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	EP	Euro Palet	1	626	720	847		45,5 kg
imageRUNNER C1225	9548B008AA	EP	Euro Palet	1	626	720	847		45 kg

### Kutuda neler var?

- Ana Birim
- 4 toner şişesi (BK / Y / M / C)
- Başlarken Kılavuzu
- Garanti Kartı<sup>1</sup>
- Kullanıcı Yazılım DVD'si
- Güç Kablosu

<sup>1</sup> Sadece imageRUNNER C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr

**Canon**